



浄化槽平面図

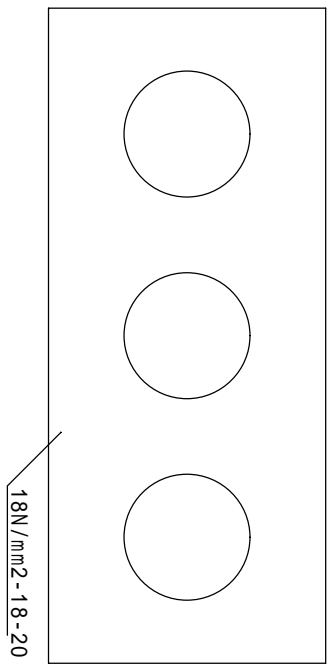


上部スラブ配筋図

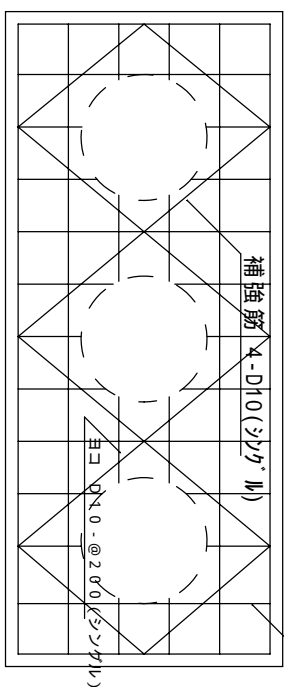


タテ D10-@200(シタール)

ベース配筋図

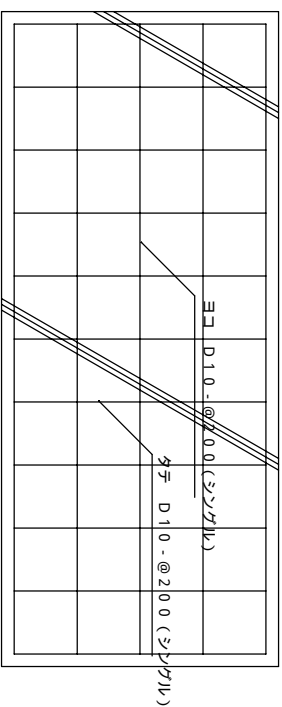

浄化槽断面図

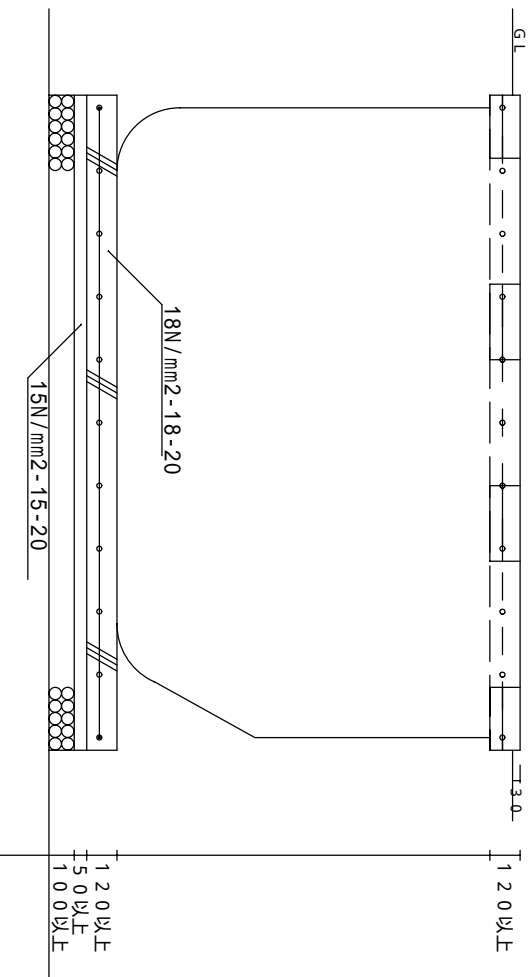

基礎工	栗石・切込砕石	100以上
	捨コンクリート	50以上
鉄筋	浄化槽の外形寸法以上	
	鉄筋の厚さ	120以上
コンクリート	配筋	D10-@200(シタール)
スラブ工	ポリアクリル	0.15t
	コンクリートの厚さ	120以上
開口部	補強筋	D10-@200(シタール)
	捨てコンクリート	4-D10以上(シタール)
	基礎コンクリート	15N/mm2-15-20
	上部スラブコンクリート	18N/mm2-18-20
コンクリート強度		18N/mm2-18-20